


Identificaciones en el vehículo

Ubicación del número del chasis

- **Estampado:** en el chasis (lado derecho), en el alojamiento de la rueda trasera.
- **Grabado:** en el parabrisas, luneta y cristales de las puertas.
- **Etiquetas autoadhesivas:** en el parante de la puerta delantera derecha, en el compartimiento del motor.

Placa de identificación del año de fabricación

La placa del año de fabricación del vehículo está ubicada en el parante de la puerta delantera derecha.

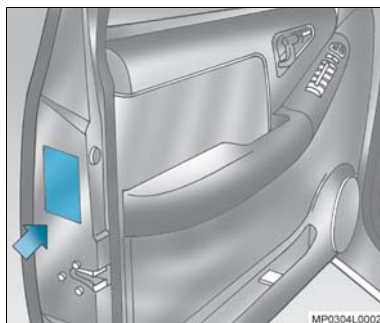

Placa indicadora de carga

Está ubicada en la puerta (lado del conductor) cerca de la cerradura e indica las capacidades de carga que se deben observar para el vehículo, como sigue:

- **Peso máximo permisible en los ejes delantero y trasero:** es el peso máximo permisible en cada eje, considerándose la resistencia de los materiales, capacidad de carga de los neumáticos, ruedas, muelles, ejes, etc.
- **Tara:** es el peso del vehículo en orden de marcha (vehículo descargado, totalmente llenado con agua, aceite y combustible).
- **Cabida:** es el peso de carga útil máxima permisible. Asegúrese de considerar como parte de la carga, el peso de los pasajeros y de los accesorios o equipamientos instalados fuera de la fábrica. Busque un Concesionario o Taller Autorizado Chevrolet.

Al transportar objetos removibles, puede ser necesario limitar el número de pasajeros. Observe el peso del vehículo antes de adquirir e instalar nuevos equipamientos.




Nota La garantía del vehículo no cubre fallas de componentes o piezas en virtud exceso de carga.

- **Peso bruto total:** es el peso máximo permisible para el vehículo, o sea, la suma del peso del vehículo en orden de marcha (vehículo descargado, totalmente llenado con agua, aceite y combustible) y de la carga útil máxima permisible.
- **Capacidad máxima de tracción:** es el peso máximo permisible cuando el vehículo estuviese transitando con un remolque, o sea, la suma del peso bruto del vehículo más el peso del elemento remolcado.



Nota Los pesos en los ejes delantero y trasero sumados no deben exceder el peso bruto total del vehículo, o sea, cuando el eje delantero está en el límite de capacidad de carga, se puede cargar el eje trasero solamente hasta que el vehículo alcance su peso bruto total, y viceversa.

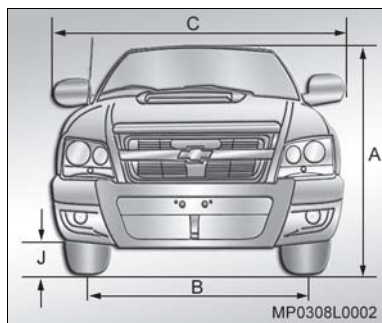


Dimensiones generales del vehículo


S10 Cabina Sencilla

Las dimensiones están indicadas en mm.


A	Altura total	1.668
B	Trocha Delantera	1.454
	Trasera	1.399
C	Anchura total (espejo a espejo)	2.044
J	Vano libre hasta el protector de la transmisión (vehículo cargado)	200

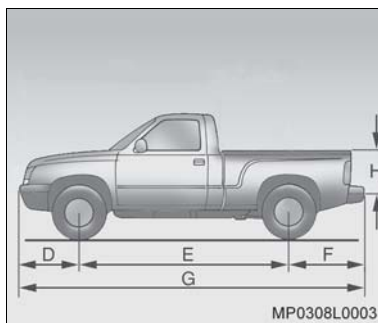

D	Distancia entre el centro de la rueda delantera y el parachoques delantero	936
E	Distancia entre ejes	2.750
F	Distancia entre el centro de la rueda trasera y el parachoques trasero	1.199
G	Largo total	4.888
H	Altura del piso al borde	430

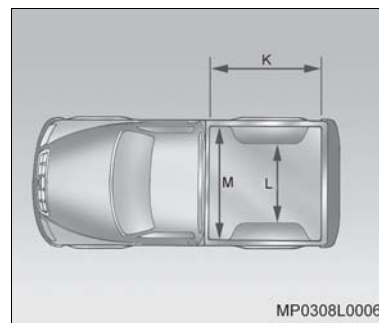


K	Largo total interior de la caja de carga	1.849
L	Anchura entre los alojamientos de las ruedas	1.002
M	Anchura interior de la caja de carga	1.438

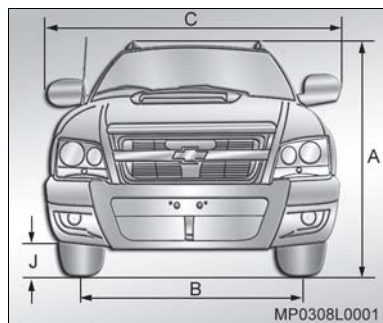
**S10 Cabina Doble**

Las dimensiones están indicadas en mm.


A	Altura (modelo estándar) Hasta el techo Hasta el portaequipajes del techo	1.661 1.719
B	Trocha Delantera Trasera	1.454 1.399
C	Anchura total (espejo a espejo)	2.044
J	Vano libre hasta la cinta del eje cardánico (vehículo cargado)	156

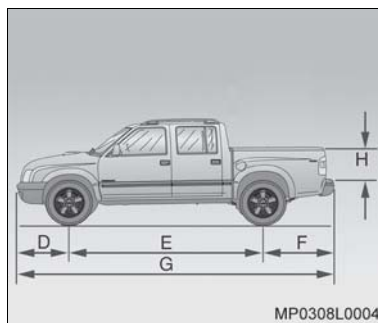

D	Distancia entre el centro de la rueda delantera y el parachoques delantero	936
E	Distancia entre ejes	3.122
F	Distancia entre el centro de la rueda trasera y el parachoques trasero	1.199
G	Largo total	5.260
H	Altura del piso al borde	430

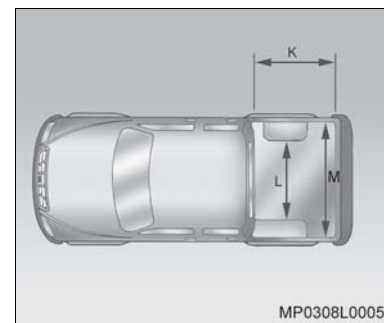


K	Largo total interior de la caja de carga	1.477
L	Anchura entre los alojamientos de las ruedas	1.002
M	Anchura interior de la caja de carga	1.438

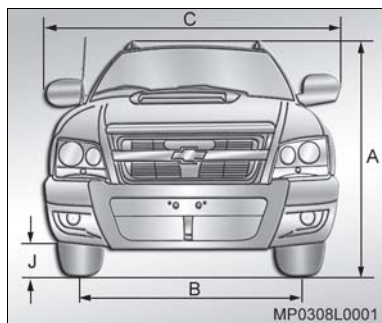**Blazer**

Las dimensiones están indicadas en mm.

A	Altura total	
	Hasta el techo	1.660
	Hasta el portaequipajes	1.722
B	Trocha Delantera	1.454
	Trasera	1.399
C	Anchura total (espejo a espejo)	2.044
J	Vano libre hasta el deflector del tanque (vehículo cargado)	170

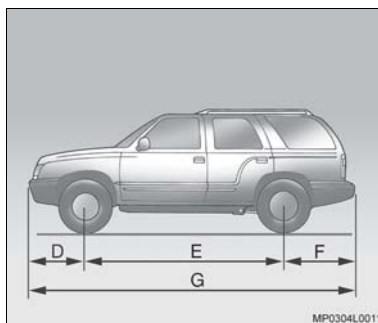

D	Distancia entre el centro de la rueda delantera y el parachoques delantero	936
E	Distancia entre ejes	2.718
F	Distancia entre el centro de la rueda trasera y el parachoques trasero	1.055
G	Largo total	4.712

Datos técnicos

MOTOR	2,4 l MPFI Gasolina	2,4 l MPFI Flexpower (de estar equipado)	2,8 l Diesel Manual	2,8 l Diesel Electrónico
Combustible	Gasolina*	Gasolina / alcohol	Diesel	Diesel
Tipo	Longitudinal delantero	Longitudinal delantero	Longitudinal delantero	Longitudinal delantero
Número de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Número de cojinetes de bancada	5	5	5	5
Orden de encendido	1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2
Diámetro interior del cilindro	87,5 mm	87,5 mm	93 mm	93 mm
Recorrido del émbolo	100 mm	100 mm	103 mm	103 mm
Cilindrada	2.405 cm ³	2.405 cm ³	2.796 cm ³	2.799 cm ³
Revolución de ralentí	850 ± 50 rpm	800 ± 50 rpm	800 ± 50 rpm	760 ± 100 rpm
Relación de compresión	9,6:1	11,5:1	17,8:1	17,8:1
Potencia máxima neta	128 CV (94 kW) a 4.800 rpm	141 CV (104 kW) a 5.200 rpm (gasolina) 147 CV (108 kW) a 5.200 rpm (alcohol)	132 CV (97 kW) a 3.600 rpm	140 CV (103 kW) a 3.500 rpm
Par motor máximo neto	215 N.m (21,9 kgf.m) a 2.600 rpm	215 N.m (21,9 kgf.m) a 2.800 rpm (gasolina) 215 N.m (21,9 kgf.m) a 2.800 rpm (alcohol)	333 N.m (34 kgf.m) a 1.800 rpm	340 N.m (34,7 kgf.m) a 1.800 - 2.400 rpm
Revolución de corte (rpm)	6.000	6.000	4.400 ± 50	4.200 ± 100

LIMITADOR DE VELOCIDAD**

Motor	Velocidad (km/h)
2,4 l MPFI (gasolina y Flexpower - de estar equipado)	150
2,8 l Diesel manual	171
2,8 l Diesel electrónico	171 (Cabina Sensilla) / 173 (Cabina Doble y Blazer)

* Para el mercado uruguayo, se recomienda usar la gasolina Super (E0 - 95 RON) o Premium (E0 - 97 RON), pero no se recomienda la gasolina especial (E0 - 87 RON), a causa de que está abajo de la especificación mínima (94 RON).

** Por cuestiones de seguridad, los vehículos son equipados con limitador de velocidad.

SISTEMA ELÉCTRICO	2,4 l MPFI Gasolina y 2,4 l MPFI Flexpower (de estar equipado)	2,8 l Diesel Manual	2,8 l Diesel Electrónico
Batería	12 V (60 Ah)	12 V (60 Ah)	12 V (60 Ah)
Alternador	100A	100A	100A
Bujías de encendido	BR7ES (NGK) (2,4 l MPFI Flexpower – de estar equipado) BPR6EY (NGK) (2,4 l MPFI gasolina)	—	—
Luz de los electrodos	0,8 – 0,9 mm	—	—
Sistema de alimentación de combustible			
Bomba de inyección	—	Bosch Distribuidora	Bosch Distribuidora EP3
Turboalimentador	—	MITSUBISHI TF035 HM-12T-6	Garrett
Límite de presión	3,0 bar (2,4 l MPFI gasolina) 3,8 bar (2,4 l MPFI Flexpower – de estar equipado)	1,25 bar	1,2 bar

TRANSMISIÓN	2,4 l MPFI Gasolina y 2,4 l MPFI Flexpower (de estar equipado)	2,8 l Diesel Manual	2,8 l Diesel Electrónico
	Manual	Manual	Manual
1ª marcha	4,65:1	4,47:1	4,47:1
2ª marcha	2,42:1	2,46:1	2,29:1
3ª marcha	1,49:1	1,47:1	1,38:1
4ª marcha	1,00:1	1,00:1	1,00:1
5ª marcha	0,80:1	0,73:1	0,65:1
Marcha atrás	3,91:1	3,80:1	3,80:1
Tracción	Trasera	Trasera	Trasera
Relación de transmisión del diferencial	4,78:1	4,27:1	4,27:1

CARROCERÍA				
Capacidad volumétrica del baúl / caja de carga		S10		Blazer
		Cabina Sencilla	Cabina Doble	
Volumen de la caja de carga (m ³)		1,14	0,86	—
Volumen en litros*	Hasta el borde superior del respaldo del asiento	—	—	Trasero: 435 Delantero**: 863
	Hasta el respaldo del asiento y hasta el techo	—	—	Trasero: 835 Delantero**: 1.715

Pesos – Distribución sobre los ejes y capacidad de tracción – kg	S10 Cabina Sencilla							
	2,4 l Gasolina (4x2)		2,4 l Flexpower (4x2) (de estar equipado)			2,8 l Diesel Manual (4x2)		
	Advantage							
	Std.	Advantage	Std.	Std.	Luxe	Colina		Tornado
	Sin A/C	Con A/C	Sin A/C	Con A/C	Con A/C	Sin A/C	Con A/C	Con A/C
Peso en orden de marcha - Delantero	910	943	910	910	945	988	1.018	
Peso en orden de marcha - Trasero	630		630			655		661
Peso en orden de marcha - Total	1.540	1.573	1.540	1.540	1.575	1.643	1.673	1.679
Peso máximo total permisible	2.290					2.670		
Peso máximo permisible en el eje delantero	990					1.110		
Peso máximo permisible en el eje trasero	1.300					1.560		
Peso de carga útil / pasajeros y equipajes	750	717	750	750	715	1.027	997	991
Peso permisible en el portaequipajes del techo***	No se aplica a este vehículo							
Peso autorizado para remolque sin frenos	450							
Peso autorizado para remolque con frenos	980							
Peso máximo permisible al acoplar	90							

CARROCERÍA (continuación)					
Pesos – Distribución sobre los ejes y capacidad de tracción – kg	S10 Cabina Sencilla				
	2,8 l Diesel Manual (4x4)			2,8 l Diesel Electrónico	
				(4x2)	(4x4)
	Std. (América Central y Caribe)	Std. (África)	Tornado	Std.	
	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C
Peso en orden de marcha - Delantero	1.105		1.108	1.015	1.110
Peso en orden de marcha - Trasero	680		686	655	700
Peso en orden de marcha - Total	1.785		1.794	1.670	1.810
Peso máximo total permisible	2.670	2.810	2.810	2.670	2.810
Peso máximo permisible en el eje delantero	1.110	1.185	1.185	1.110	1.185
Peso máximo permisible en el eje trasero	1.560	1.625	1.625	1.560	1.625
Peso de carga útil / pasajeros y equipajes	885	1.025	1.016	1.000	
Peso permisible en el portaequipajes del techo***	No se aplica a este vehículo				
Peso autorizado para remolque sin frenos	450				
Peso autorizado para remolque con frenos	980			1.050	910
Peso máximo permisible al acoplar	90				

CARROCERÍA (continuación)										
Pesos – Distribución sobre los ejes y capacidad de tracción – kg	S10 Cabina Doble									
	2,4 Gasolina (4x2)			2,4 Flexpower (4x2) (de estar equipado)			2,8 Diesel Manual (4x2)			
	Advantage									
	Std.	Advantage	DLX	Std.	Luxe	Executive	Std.	Colina	DLX	Executive
	Sin A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C
Peso en orden de marcha - Delantero	940	985		970	985		1.075	1.090		1.094
Peso en orden de marcha - Trasero	710			710	717		760		766	
Peso en orden de marcha - Total	1.650	1.695		1.680	1.702		1.835	1.850		1.860
Peso máximo total permisible	2.450						2.875			
Peso máximo permisible en el eje delantero	1.135						1.175			
Peso máximo permisible en el eje trasero	1.315						1.700			
Peso de carga útil / pasajeros y equipajes	800	755		770	748		1.040	1.025		1.015
Peso permisible en el portaequipajes del techo***	45****									
Peso autorizado para remolque sin frenos	450									
Peso autorizado para remolque con frenos	820						845			
Peso máximo permisible al acoplar	90									

CARROCERÍA (continuación)									
Pesos – Distribución sobre los ejes y capacidad de tracción – kg	S10 Cabina Doble								
	2,8 l Diesel Manual (4x4)				2,8 l Diesel Electrónico (4x2)		2,8 l Diesel Electrónico (4x4)		
	Std.	Colina	DLX	Executive	Std.	DLX	Std.	DLX	Limited
	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C
Peso en orden de marcha - Delantero	1.150	1.165		1.164	1.075	1.095	1.150		1.230
Peso en orden de marcha - Trasero	741		731	737	760	770	740	730	790
Peso en orden de marcha - Total	1.891	1.906	1.896	1.901	1.835	1.865	1.890	1.880	2.020
Peso máximo total permisible	2.910				2.875	2.880	2.910		3.020
Peso máximo permisible en el eje delantero	1.260				1.175	1.200	1.260		1.290
Peso máximo permisible en el eje trasero	1.650				1.700		1.650		1.730
Peso de carga útil / pasajeros y equipajes	1.019	1.004	1.014	1.009	1.040	1.015	1.020	1.030	1.000
Peso permisible en el portaequipajes del techo***	45****								
Peso autorizado para remolque sin frenos	450								
Peso autorizado para remolque con frenos	810				845	840	810		700
Peso máximo permisible al acoplar	90								

CARROCERÍA (continuación)										
Pesos – Distribución sobre los ejes y capacidad de tracción – kg	Blazer									
	2,4 l Gasolina (4x2)		2,4 l Flexpower 4x2) (de estar equipado)				2,8 l Diesel Manual (4x4)	2,8 l Diesel Electrónico (4x2)	2,8 l Diesel Electrónico (4x4)	
	DLX	Advantage	Advantage		Colina		DLX			
			Std.	Luxe	Sin A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	
Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Sin A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C	Con A/C		
Peso en orden de marcha - Delantero	895		920	950	900	920	1.125	1.075	1.120	
Peso en orden de marcha - Trasero	835		820				850	800	850	
Peso en orden de marcha - Total	1.730		1.740	1.770	1.720	1.740	1.975	1.875	1.970	
Peso máximo total permisible	2.465						2.975	2.900	2.975	
Peso máximo permisible en el eje delantero	1.150						1.275	1.200	1.275	
Peso máximo permisible en el eje trasero	1.315						1.700			
Peso de carga útil / pasajeros y equipajes	735	725	695	745	725	1.000	1.025	1.005		
Peso permisible en el portaequipajes del techo***	90									
Peso autorizado para remolque sin frenos	450									
Peso autorizado para remolque con frenos	805						745	820	745	
Peso máximo permisible al acoplar	90****									

A/C = Acondicionador de Aire

* Sin potiquín y triángulo de seguridad, con inclinación de 25° del respaldo del asiento delantero y almohadón en la posición más alejada.

** Con el asiento trasero plegado.

*** Con carga total acomodada sobre el techo, no se recomienda conducir a velocidades superiores a 120 km/h.

**** Peso distribuido uniformemente sobre las barras del portaequipajes del techo.

FRENOS		
Sistema de freno	Hidráulico, con doble circuito en paralelo	
Tipo de freno	Delantero	A disco
	Trasero	A tambor
Fluido utilizado	DOT 4 para servicios pesados	
Freno de estacionamiento	Accionado por pedal, actuante en las ruedas traseras	

GEOMETRÍA DE LA DIRECCIÓN*		
	Delantero	Trasero
Caída de las ruedas (cámbor)**	-1 até 0	—
Ángulo de avance (cáster)**	+3° hasta +4° (+0°30' ± 0°30')	—
Convergencia de las ruedas**	+0,30° ± 0,10° cada rueda +0,60° ± 0°20° total	—
Guía a guía	Diámetro de giro	
S10 Cabina Sencilla 4x2 / 4x4	11,80 m	
S10 Cabina Doble 4x2 / 4x4	12,90 m	
Blazer 4x2 / 4x4	11,70 m	
Vano libre de giro – pared a pared		
S10 Cabina Sencilla 4x2 / 4x4	12,30 m	
S10 Cabina Doble 4x2 / 4x4	13,40 m	
Blazer 4x2 / 4x4	12,20 m	

* Preferentemente, estos valores se deben inspeccionar en un Concesionario o Taller Autorizado Chevrolet.

** En orden de marcha (sin carga sobre el asiento).

RUEDAS, NEUMÁTICOS Y PRESIÓN									
Modelo	Motor		Neumáticos	Ruedas		Presión de los neumáticos bajo condición de carga lbf/pulg ² (kg/cm ²)			
				Acero estampado	Aluminio	Hasta 3 personas		Con el vehículo totalmente cargado	
						Delanteros	Traseros	Delanteros	Traseros
S10 - Cabina Sencilla	2,4 l - Gasolina	STD	225/75 R15	7 J x 15	—	35 (2,46)	30 (2,11)	35 (2,46)	40 (2,81)
		Advantage	235/70 R16	—	7 J x 16				
	2,4 l Flexpower (de estar equipado)	Advantage Base	225/75 R15	7 J x 15	—	35 (2,46)	30 (2,11)	35 (2,46)	40 (2,81)
		Advantage Luxe	235/70 R16	—	7 J x 16				
	2,8 l - Diesel Manual	STD / Colina	225/75 R15	7 J x 15	—	35 (2,46)	30 (2,11)	45 (3,16)	50 (3,52)
		Tornado	235/70 R16	—	7 J x 16				
2,8 l - Diesel Electrónico	STD	225/75 R15	7 J x 15	—					
S10 - Cabina Doble	2,4 l - Gasolina	STD	225/75 R15	7 J x 15	—	35 (2,46)	30 (2,11)	35 (2,46)	40 (2,81)
		DLX / Advantage	235/70 R16	—	7 J x 16				
	2,4 l Flexpower (de estar equipado)	Advantage Base	225/75 R15	7 J x 15	—	35 (2,46)	30 (2,11)	35 (2,46)	40 (2,81)
		Advantage Luxo / Executive	235/70 R16	—	7 J x 16				
	2,8 l - Diesel Manual	Colina	225/75 R15	7 J x 15	—	35 (2,46)	30 (2,11)	45 (3,16)	50 (3,52)
		DLX / Executive	235/70 R16	—	7 J x 16				
		STD (4X2)	225/75 R15	7 J x 15	—				
		STD (4X4)	235/70 R16	—	7 J x 16				
2,8 l - Diesel Electrónico	STD	225/75 R15	7 J x 15	—					
	DLX / Limited	235/70 R16	—	7 J x 16					

RUEDAS, NEUMÁTICOS Y PRESIÓN (continuación)									
Modelo	Motor		Neumáticos	Ruedas		Presión de los neumáticos bajo condición de carga lbf/pulg ² (kg/cm ²)			
				Acero estampado	Aluminio	Hasta 3 personas		Con el vehículo totalmente cargado	
						Delanteros	Traseros	Delanteros	Traseros
Blazer	2,4 l - Gasolina	Advantage / DLX	235/70 R16	—	7 J x 16	35 (2,46)	30 (2,11)	35 (2,46)	40 (2,81)
	2,4 l Flexpower (de estar equipado)	Colina 4x2 (policía)	225/75 R15	7 J x 15	—	35 (2,46)	30 (2,11)	35 (2,46)	40 (2,81)
		Advantage Luxo	235/70 R16	—	7 J x 16				
	2,8 l - Diesel Manual	DLX	235/70 R16	—	7 J x 16	35 (2,46)	30 (2,11)	45 (3,16)	50 (3,52)
2,8 l - Diesel Electrónico									
Rueda y neumático de repuesto			2,4 l - Gasolina / 2,4 l Flexpower (de estar equipado)			2,8 l - Diesel			
Rueda			6Jx15 (acero estampado)			7Jx15 (acero estampado)			
Neumático			225 / 75 R15 para vehículos equipados con neumáticos 225 / 75 R15 235 / 75 R15 para vehículos equipados con neumáticos 235 / 70 R16						

Std. = Neumáticos de serie (Estandar)

Las especificaciones de presión se refieren a neumáticos fríos. No se debe reducir el aumento de presión a causa de largos recorridos.

En caso de que el neumático de repuesto del vehículo fuese diferente de los demás neumáticos, les recomendamos que el neumático de repuesto no sea utilizado para recorridos superiores a 100 km.; se recomienda también que el neumático de repuesto no sea utilizado al efectuar el intercambio de neumáticos, a causa de su rendimiento diferente. Esta diferencia no perjudica la seguridad del vehículo.

CAPACIDADES DE LUBRICANTES Y FLUIDOS	2,4 l Gasolina	2,4 l Flexpower (de estar equipado)	2,8 l Diesel Manual	2,8 l Diesel Electrónico
Cárter del motor (sin el filtro de aceite)	4,25 litros	4,25 litros	7,50 litros	7,50 litros
Filtro de aceite	0,25 litro	0,25 litro	1,00 litro	1,00 litro
Transmisión	2,40 litros	2,40 litros	2,30 litros (4x2) 2,00 litros (4x4)	2,30 litros (4x2) 2,00 litros (4x4)
Sistema de enfriamiento (incluso el radiador)	8,3 litros (sin A/C) 10,1 litros (con A/C)	8,3 litros (sin A/C) 10,1 litros (con A/C)	9,7 litros (sin A/C) 10 litros (con A/C)	9,7 litros (sin A/C) 10 litros (con A/C)
Caja de transferencia	—	—	1,18 litros	1,18 litros
Eje trasero	1,60 litros	1,60 litros	1,60 litros	1,60 litros
Eje delantero (4x4)	—	—	1,20 litros	1,20 litros
Sistema de freno	0,77 litro	0,77 litro	0,77 litro	0,77 litro
Sistema del lavador del parabrisas	3,30 litros	3,30 litros	3,30 litros	3,30 litros
Sistema de dirección hidráulica	1,00 litro	1,00 litro	1,26 litros	1,26 litros
Tanque de combustible	67,00 litros (Cabina Doble) 70,00 (demás modelos)	80,00 litros (Cabina Doble) 70,00 (demás modelos)	67,00 litros (Cabina Doble) 70,00 (demás modelos)	80,00 litros (Cabina Doble) 70,00 (demás modelos)
Reserva del tanque de combustible	Aproxim. 9,00 litros	Aproxim. 9,00 litros	Aproxim. 9,00 litros	Aproxim. 9,00 litros
Depósito de gasolina (vehículos equipados con sistema Flexpower) – sistema de arranque en frío	—	0,50 litro	—	—
Sistema del acondicionador de aire	700g	700g	700g	450g

LUBRICANTES Y FLUIDOS RECOMENDADOS – INSPECCIONES Y CAMBIOS			
	Lubricante / Fluido	Inspección del nivel	Cambio
Motor 2.4 l gasolina	Aceite de especificación API-SJ o superior y viscosidad SAE 5W30, 15W40, 15W50, 20W40 ó 20W50	Semanalmente	Vea las instrucciones en la Sección 13, bajo Motor
Motor 2,4 l Flexpower (de estar equipado)	Aceite de especificación API-SL o superior y viscosidad SAE 5W30	Semanalmente	Vea las instrucciones en la Sección 13, bajo Motor
Motor 2.8 l Diesel	Aceite de especificación API CG-4 o superior y viscosidad SAE 15W40	Diariamente	Vea las instrucciones en la Sección 13, bajo Motor
Transmisión (2.4 l)	Aceite lubricante 80W90	Véase el "Cuadro de mantenimiento preventivo"	1° cambio a los 10.000 km y cada 40.000 km
Transmisión (2.8 l Diesel)	Aceite Dexron III ACDelco	Véase el "Cuadro de mantenimiento preventivo"	1° cambio a los 10.000 km y cada 40.000 km
Caja de transferencia (4X4)	Aceite Dexron III ACDelco	—	No necesita cambio si utiliza esporádicamente la tracción 4x4. Si la tracción 4x4 fuese utilizada constantemente, lo cambie cada 40.000 km ó 3 años, lo que ocurra primero
Eje delantero (4X4)	Aceite lubricante SAE 80W90 ACDelco	Véase el "Cuadro de mantenimiento preventivo"	1° cambio a los 10.000 km y cada 30.000 km
Eje trasero Std. (2.4 l gasolina)	Aceite lubricante SAE 85W140 API GL-5 EP ACDelco	Véase el "Cuadro de mantenimiento preventivo"	1° cambio a los 10.000 km y cada 30.000 km
Eje trasero "Trac-Lock" (Diesel)	Aceite para tracción positiva con moderador de fricción ACDelco SAE 85W140 API GL-5 EP + 5% de cambiador de fricción Sturacco	Véase el "Cuadro de mantenimiento preventivo"	1° cambio a los 10.000 km y cada 30.000 km
Frenos	Fluido para freno DOT 4 ACDelco	Mensualmente y en cada revisión	Cada 30.000 km ó 2 años, lo que ocurra primero
Caja de dirección hidráulica	Aceite Dexron II ACDelco	En todas las revisiones	No necesita cambio
Sistema de enfriamiento	Agua potable y aditivo para radiador de larga duración (naranja) ACDelco en la proporción del 50%	Semanalmente	Cada 150.000 km ó 5 años
Embrague hidráulico	Fluido DOT 4 ACDelco	—	Cada 30.000 km
Junta elástica y crucetas del árbol propulsor (cardan)	Grasa n° 2 EP, a base de jabón de litio	—	Cada 10.000 km; en condiciones severas de uso cada 5.000 km
Sistema del acondicionador de aire	R134a	—	—