




CHEVROLET Onix Plus
Sedán de 4 puertas
2027 -



	Airbag		Generador de gas		Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control del SRS		Área de alta resistencia
	Batería de baja tensión		Tanque de combustible						

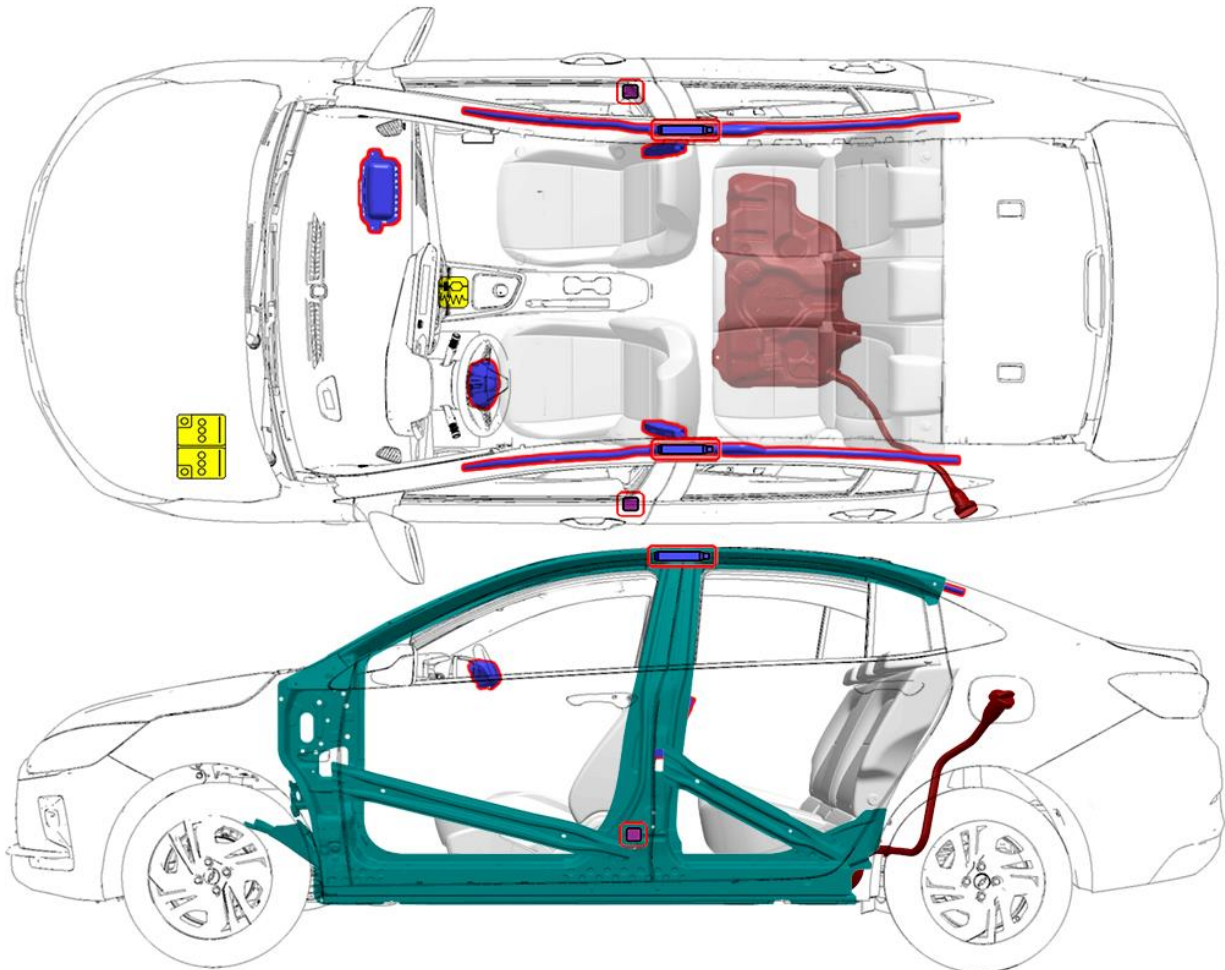

Evite cortar las líneas de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

Número de
identificación

9BGE-25103

Número de
versión

1

Número de
página

Página 1 de 4

1. Identificación / reconocimiento

Delante



Nombre del modelo




Detrás



2. Inmovilización / estabilización / levantamiento

INMOVILICE EL VEHÍCULO:


1. Bloquee las ruedas.
2. Aplique firmemente el freno de estacionamiento sin accionar el botón de liberación.
3. Mueva la palanca de cambios totalmente hacia adelante para efectuar el cambio a P (Estacionar).
4. **(Transmisión automática)** Mueva la palanca de cambio totalmente hacia adelante para efectuar el cambio a P (Estacionar).
5. **(Transmisión manual)** Apague el motor y mueva la palanca de cambios a la 1^{ra} marcha.



PUNTOS DE LEVANTAMIENTO: ▲





Puntos de levantamiento correctos del vehículo.

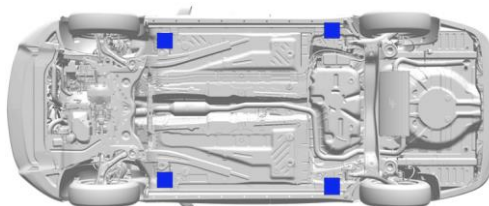

3. Protección contra peligros directos / regulaciones de seguridad

MÉTODO PRINCIPAL:

1. Pulse el botón de ENCENDIDO para desactivar la propulsión del vehículo.
2. Abra el capó.
3. Si necesita hacer uso de los dispositivos eléctricos del vehículo (asientos eléctricos, ventanillas, etc.), hágalo antes de desconectar el cable negativo de la batería.
4. Desconecte el cable negativo de la batería.

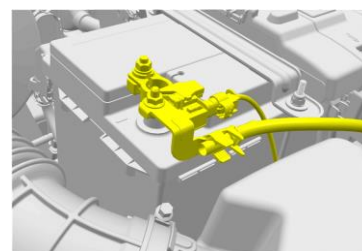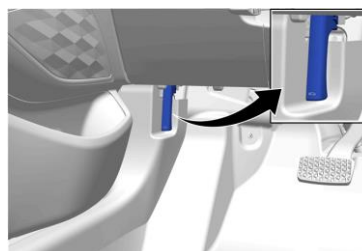

Luego de cortar la energía de baja tensión, espere al menos 10 segundos para permitir que se disipe la energía de reserva que puedan tener los airbags que no se hayan inflado.



Evite cortar las líneas de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

Número de
identificación

9BGE-25103

Número de
versión

1

Número de
página

Página 2 de 4

4. Acceso de los ocupantes


Consulte en la página inicial las ilustraciones de las zonas de alta resistencia y las ubicaciones de los componentes específicos relacionados con la seguridad.



El parabrisas es de cristal laminado




Las ventanillas y la luneta trasera son de cristal templado

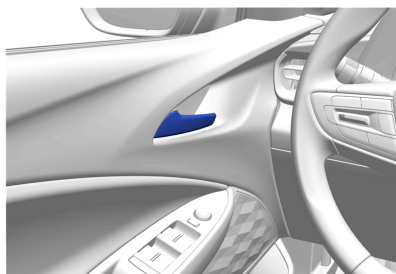


Si las puertas permanecen bloqueadas, tire **una vez** de la manija interior de la puerta delantera o **dos veces** de la manija interior de la puerta trasera para acceder al ocupante de cada posición de asiento.

RECUERDE: Puede ser necesario un método alternativo de acceso hasta los ocupantes de los asientos traseros si están activados los seguros de protección infantil en las puertas traseras.


Controles de la columna de dirección

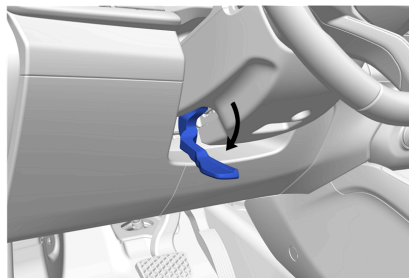


Controles del asiento delantero

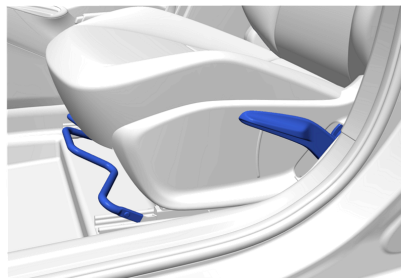

Puntos de anclaje del asiento para niños en el asiento de la segunda fila

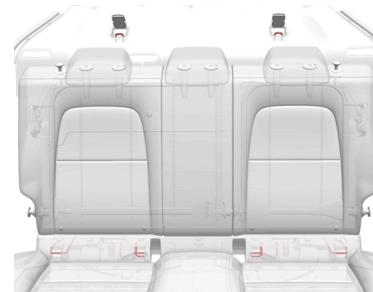

5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos



12 voltios



44,0 L



R-134a
0,480kg

6. En caso de incendio



Utilice siempre un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS).
Para extinguir un incendio, use grandes cantidades de agua.



Evite cortar las líneas de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

Número de
identificación

9BGE-25103

Número de
versión

1

Número de
página

Página 3 de 4


7. En caso de inmersión

Después de extraer el vehículo del agua, haga lo siguiente:

1. Deje que el vehículo se seque.
2. Desconecte el cable negativo de la batería. Consulte la Sección 3.

8. Remolque / transporte / guardado

General Motors recomienda usar un vehículo de auxilio de plataforma plana para transportar un vehículo fuera de servicio. Si no se dispone de un vehículo de auxilio de plataforma plana, se puede usar un remolque elevador de ruedas junto con carritos de remolque correctamente clasificados.

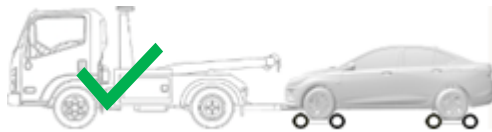

9. Información adicional importante

Este vehículo es compatible con OnStar, donde está disponible.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Batería de plomo-ácido		Señal de advertencia general		Advertencia, baja temperatura
	Combustible		Inflamable		Explosivo
	Tóxico		Corrosivo		Riesgo de lesiones
	Utilizar agua		Puntos de levantamiento		Componente del aire acondicionado



Evite cortar las líneas de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

Número de
identificación

9BGE-25103

Número de
versión

1

Número de
página

Página 4 de 4